


## Descripción

Zócalo de aluminio anodizado de Aleación 6063 T5, con acabado mate ultra delgado, diseñado para ser utilizado en ambientes de decoración minimalista, ya sea en hogares u oficinas.



Código	a	h	Color
2063	10 mm	60 mm	Alum. cromo mate

## Perfil

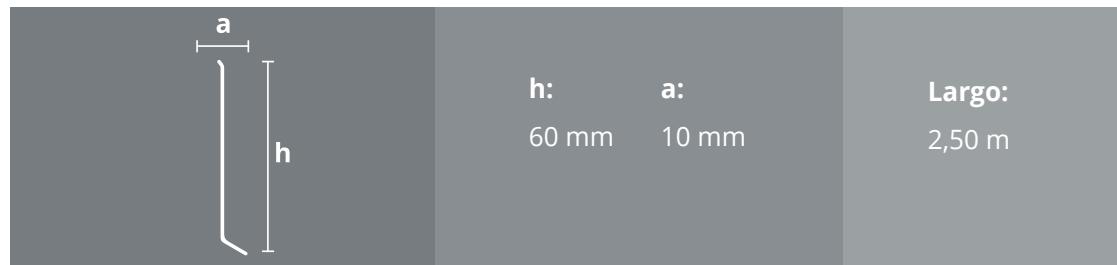

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

La terminación fina hace que la unión entre el piso y el revestimiento sea gradual, evitando que se acumule polvo y suciedad en las esquinas. Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina para lograr un toque distintivo que combine con cualquier tipo de piso. Es apto para hospitales y cocinas industriales.



## Ventajas

- Fáciles de instalar, duraderos y con fijación invisible.
- No necesitan mantenimiento.
- No se deterioran con el tiempo.

## Modo de colocación

Para instalar este perfil, es necesario que la cerámica o revestimiento que vayas a utilizar esté ya colocado.

1. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
2. Coloca una cantidad generosa de pegamento (ya sea silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
3. Presiona el perfil contra la pared, sobre la zona donde hayas aplicado el adhesivo o cemento de contacto.
4. Limpia el exceso de pegamento con un paño húmedo inmediatamente después de colocar el perfil y deja que se seque.



## Limpieza y mantenimiento

Limpiar regularmente los perfiles de aluminio con un paño suave. Es importante proteger la superficie de objetos que puedan causar rayones. Si se utiliza un limpiador neutro, diluirlo con agua fría y luego secar para eliminar cualquier residuo de humedad. Si la humedad persiste, limpiar con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frotar con un paño sin partículas para evitar rayones.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube/atrimglobal](https://www.youtube/atrimglobal)