


## Descripción

Perfil delgado y recto, con líneas simples y forma compacta, equipado con una tira de polietileno removible para fijar el zócalo a la pared de manera invisible. Provisto de esquineros que otorgan terminación estética al zócalo, los cuales se venden por separado.



Código	a	h	Color
2103	5 mm	100 mm	Aluminio cromo mate
9103			Esquinero PVC gris

## Perfil

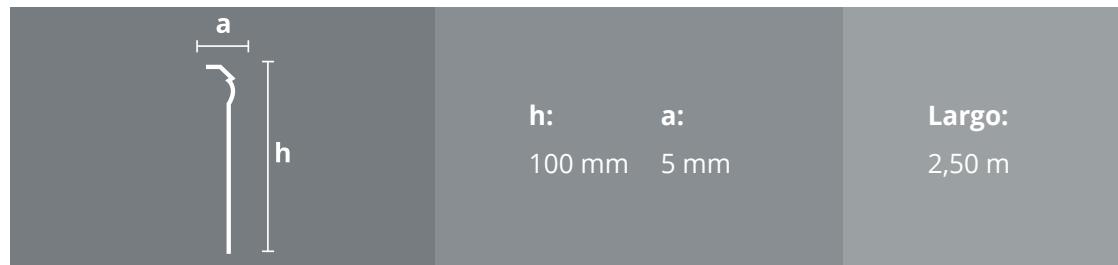

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

Puede instalarse en cualquier entorno comercial para agregar un toque distintivo que combine con cualquier tipo de suelo.



## Ventajas

- Fácil instalación, durabilidad y fijación invisible.

## Modo de colocación

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Retira la tira de polietileno del frente del perfil y atornilla el zócalo a la pared.
4. Coloca nuevamente la tira de polietileno para cubrir los tornillos.



## Limpieza y mantenimiento

De resistencia simple al deterioro y al calor, estos materiales deben ser utilizados en áreas donde se presenten condiciones ligeramente corrosivas. Son recomendados para entornos que demanden un nivel menor de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Es fundamental la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas provoquen picaduras de corrosión. Para aplicaciones en interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar la suciedad y posibles huellas dactilares.