

COVER FRONT

FOLD LINE

BACK

CUT LINE

DESCUBRIR LA LÍNEA COMPLETA EN NUESTRO SITIO WEB

QR CODE

DESCUBRIR LA LÍNEA COMPLETA EN NUESTRO SITIO WEB

QR CODE

DESCUBRIR LA LÍNEA COMPLETA EN NUESTRO SITIO WEB

QR CODE

DESCUBRIR LA LÍNEA COMPLETA EN NUESTRO SITIO WEB

QR CODE

MATERIAL | ABS

TAPA REVESTIBLE *

DESAGÜE

Lineal INFINITY de ABS con tapa revestible

Código: DIABS1000

Medidas: 100 x 10 x 7,6 cm

Color: Gris

Peso: 1,8 kg

ESQUINERO

INFINITY de ABS con tapa revestible

Código: EDIABS200

Medidas: 20 X 20 x 6,3 cm

Color: Gris

Peso: 0,5 kg

ABS

Cuerpo de polímero ABS

Conexión Infinita

Durabilidad y resistencia

5 años de garantía

Fácil limpieza

ESPECIFICACIONES

Desagüe de exterior revestible con sistema de conexión modular infinita. Discreto y sofisticado permite crear combinaciones sutiles y elegantes. Elección perfecta para quienes desean un sistema de drenaje que no comprometa la estética general de su espacio exterior.

USOS Y APLICACIONES

El desagüe modular revestible Infinity es una solución elegante y funcional para exteriores. Permite el corte a medida y sus conectores facilitan la instalación continua optimizando el espacio. El módulo esquinero complementa el sistema de desagüe modular, pensado para instalaciones en rincones y encuentros. Su diseño oculto, garantizan una integración impecable con terminación invisible. Ambos modelos incluyen cuerpo de drenaje y tapa revestible. Fácil de instalar. Ideal para baños, patios, zonas de piscina, spas, balcones y roof gardens.

VENTAJAS

SISTEMA DE DESAGÜE MODULAR: Ideal para interiores y exteriores, permite ser cortado.

FÁCIL CONEXIÓN: Permite unir y cortar los desagües según el espacio.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD: Se integra de forma invisible con el revestimiento.

VERSÁTIL: Apto para baños, piscinas, spas, balcones y jardines.

FÁCIL INSTALACIÓN: Pasos sencillos y simples de instalación.

ABS: Material resistente y duradero.

TAPA REVESTIBLE


Nuestro desagüe cuenta con una tapa revestible, diseñada para adaptarse a diversos revestimientos en múltiples medidas. La medida mínima disponible es de 12 mm, garantizando una perfecta integración con su entorno y un acabado estético superior.

(*)No incluye revestimiento


PLANO

DESAGÜE INFINITY ABS


FRONTAL

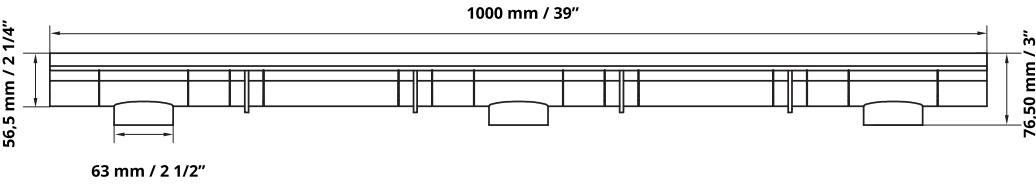

SUPERIOR

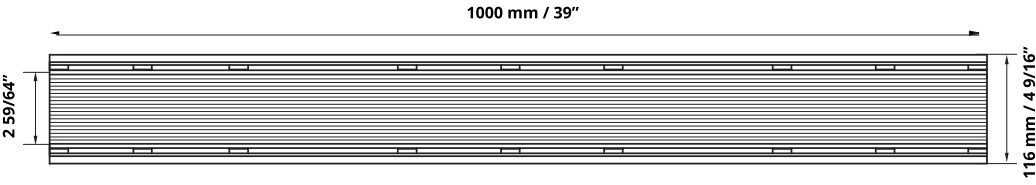


LATERAL




ESQUINERO INFINITY ABS


FRONTAL



SUPERIOR




LATERAL



COMPONENTES


COMPONENTES DESAGÜE

- Desagüe / Canaleta de ABS
- Tapa revestible de ABS
- Conector de ABS
- Tapa lateral plena de ABS / End Cap

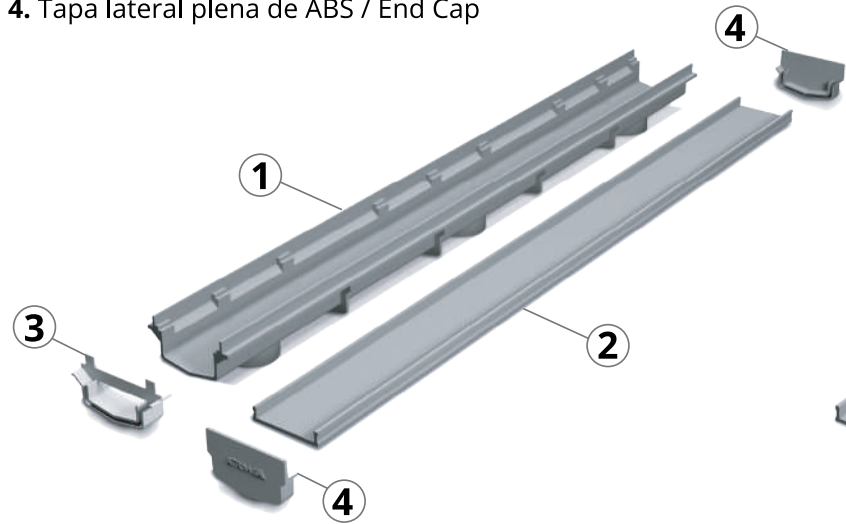

COMPONENTES ESQUINERO

- Desagüe esquinero de ABS
- Tapa de esquinero revestible de ABS

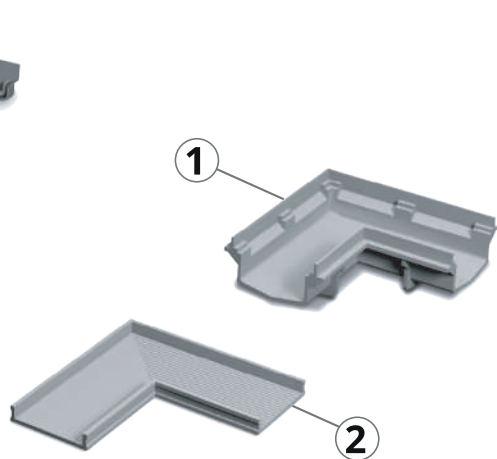

Imágenes ilustrativas. Consulte la "Guía de instalación" para una colocación adecuada.

www.atrimglobal.com



DESAGÜE PARA EXTERIOR | INFINITY

MODO DE COLOCACIÓN

MATERIALES NECESARIOS:

- Kit Infinity: Desagüe Infinity + Conector + 2 end cap

- Esquineros (en caso de que se necesite)

- Silicona Neutra

- Sierra manual / Sierra circular

- Cinta métrica

- Concreto

- Taladro

- Mecha copa de 57 mm

1. PREPARACIÓN DEL DESAGÜE:

Corte: Si es necesario ajustar la longitud del desagüe, utilice una sierra manual / circular para realizar cortes rectos y limpios. Al cortar cerca de bocas de salida o refuerzos, considere las dimensiones de tapas y conectores para un ensamblaje correcto.

Recomendaciones: En el caso de utilizar una sierra circular, se recomienda el uso de discos de corte diseñados para materiales blandos, con una gran cantidad de dientes finos. Esto minimiza el desgarro y asegura un corte más limpio.

Corte Controlado: Es esencial realizar cortes controlados y con una velocidad constante. Un corte demasiado lento puede generar fricción excesiva, lo que provoca que el ABS se caliente o se deforme. Lije las áreas de unión con lija de grano 120-150 para una mejor adherencia del adhesivo o silicona.

Sellado inicial: Aplica silicona neutra en todas las uniones de las secciones del desagüe y los esquineros antes de conectarlas. Esto asegura un sellado hermético inicial y previene fugas.

Ensamblaje: Conecte las secciones del desagüe y los esquineros utilizando los conectores. Finalice el ensamblaje colocando las tapas laterales. Asegúrese de que todas las uniones estén alineadas y encajen firmemente.

www.atrimglobal.com



DESAGÜE PARA EXTERIOR | INFINITY

Sellado final: Luego de completar el ensamblaje, refuerza el sellado aplicando nuevamente silicona neutra en todas las juntas. Esto garantiza una protección adicional contra fugas.

2. PREPARACIÓN DEL SUELO:

Excavación: Cave una canaleta con dimensiones adecuadas para el desagüe, dejando 5 cm de holgura a los lados y 6 cm en la parte inferior.

Base de concreto: Cree una base de concreto de 6 cm de espesor, asegurándose de que la superficie quede nivelada y libre de piedras sobresalientes.

3. COLOCACIÓN DEL DESAGÜE:

Instalación: Coloque el desagüe en la canaleta, incluyendo la tapa, para evitar deformaciones durante el fraguado del concreto.

Relleno lateral: Rellene los laterales del desagüe con concreto. Importante: La superficie final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel del desagüe. Para instalaciones de varios metros, se recomienda colocar una salida cada 1 metro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

La limpieza y mantenimiento regulares del Desagüe Infinity son cruciales para garantizar su correcto funcionamiento y evitar obstrucciones que puedan causar inundaciones o daños en la infraestructura.

GARANTÍA

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Se reconocerán fallas de producto de fabricación, no siendo responsable ante un incorrecto uso, manipulación y/o instalación deficiente.



Consulta términos y condiciones

INSIDE - HIDE SIDE

ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

INSTALLATION
GUIDE

CHANNEL DRAIN AND 90 DEGREE CORNER

Check out
all our collections

OUTDOOR DRAINAGE

INFINITY

MATERIAL | ABS

TILEABLE COVER *

CHANNEL DRAIN

ABS INFINITY drain
with reversible lid

Code: DIEBS1000

Size: 100 x 10 x 7,6 CM

Color: Grey

Weight: 1,8 kg

90 DEGREE CORNER

ABS 90 degree corner
with reversible lid

Code: EDIABS200

Size: 20 X 20 x 6,3 CM

Color: Grey

Weight: 0,5 kg

ABS
ABS body
structure

Infinite
connection

Durability
& Resistance

5-year
warranty

Easy
to rinse

SPECIFICATIONS

Desagüe de exterior revestible con sistema de conexión modular infinita. Discreto y sofisticado permite crear combinaciones sutiles y elegantes. Elección perfecta para quienes desean un sistema de drenaje que no comprometa la estética general de su espacio exterior.

OVERVIEW

The Infinity cladding-ready modular drain is an elegant and functional solution for outdoor spaces. It allows custom cutting, and its connectors enable continuous installation, optimizing space. The corner module complements the modular drainage system, designed for corner and junction installations. Its concealed design, compatible with multiple types of cladding, ensures seamless integration with an invisible finish. Both models include a drain body and a cladding-ready cover. Easy to install. Ideal for bathrooms, patios, pool areas, spas, balconies, and rooftop gardens.

KEY ADVANTAGES

MODULAR SYSTEM: Ideal for indoor/outdoor use – can be custom-cut to length.

EASY CONNECTION: Simple interlocking design for seamless layout adjustments.

UNMATCHED FLEXIBILITY: Discreet profile integrates invisibly with finishes.

VERSATILE APPLICATIONS: Perfect for bathrooms, pools, spas, balconies & gardens.

HASSLE-FREE INSTALLATION: Streamlined step-by-step process.

PREMIUM ABS CONSTRUCTION: Ultra-durable & weather-resistant.

TILEABLE COVER

Our drain features a tileable cover, designed to fit various tile sizes. The minimum available size is 12 mm, ensuring perfect integration with its surroundings and a superior aesthetic finish.

(*)Does not include lining

www.atrimglobal.com

PLANE

OUTDOOR DRAINAGE | INFINITY

CHANNEL DRAIN
ABS INFINITY

90 DEGREE CORNER
ABS INFINITY

FRONT

TOP

SIDE

FRONT

TOP

SIDE

DRAIN COMPONENTS

DRAIN COMPONENTS

90 DEGREE CORNER COMPONENTS

1. Abs drain channel

2. Coverable ABS grate

3. ABS connector

4. ABS solid end cap

1. ABS corner drain

2. Coverable ABS corner grate

Illustrative images. See the "Installation Guide" for proper placement.

www.atrimglobal.com

INSTALLATION

OUTDOOR DRAINAGE | INFINITY

MATERIALS REQUIRED:

▪ INFINITY KIT: Drain channel + connector + 2 end caps.

▪ Corner pieces (if needed).

▪ Silicone sealant.

▪ Circular saw (fine-tooth blade for plastics) / hand saw.

▪ Tape measure & level.

▪ Concrete mix.

▪ Drill.

▪ 57 mm hole saw.

1. DRAIN PREPARATION:

Cutting: if drain length adjustment is required, use a hand saw/circular saw to make straight, clean cuts. When cutting near outlets or reinforcements, account for end cap/connector dimensions to ensure proper assembly.

Recommendations: For circular saws, use fine-tooth blades designed for soft materials to minimize tearing and ensure cleaner cuts.

Controlled cutting: Maintain consistent cutting speed. Cutting too slowly may generate excessive friction, causing abs to overheat or deform. Sand joint areas with 120-150 grit sandpaper to improve adhesive/silicone bonding.

Initial sealing: Apply neutral-cure silicone to all drain section and corner piece joints before connecting them. This creates an initial watertight seal and prevents leaks.

Assembly: Connect drain sections and corners using the connectors. Complete assembly by installing end caps. Ensure all joints are properly aligned and securely fitted.

Final sealing: After assembly, reinforce the seal by

applying another bead of neutral-cure silicone to all joints. This provides additional leak protection.

2. GROUND PREPARATION:

Excavation: Dig a trench with proper dimensions for the drain, leaving 5 cm clearance on the sides and 6 cm at the bottom.

Concrete base: Create a 6 cm thick concrete base, ensuring the surface is level and free of protruding stones.

3. DRAIN PLACEMENT:

Installation: Place the drain in the trench, including the grate, to prevent deformation during concrete curing.

Side fill: Fill the sides of the drain with concrete. Important: the final surface level must sit slightly above the drain level. For installations spanning multiple meters, include an outlet every 1 meter.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Regular cleaning and maintenance of the infinity drain are essential to ensure proper operation and prevent dogs that could lead to flooding or infrastructure damage.

WARRANTY

5-YEAR LIMITED WARRANTY

Covers manufacturing defects. Does not apply to product misuse, improper handling, or faulty installation.



For full terms

www.atrimglobal.com